

Détecteur magnétique

RD 316



Le **RD 316** est un instrument polyvalent, simple d'utilisation, et efficace pour détecter les objets ferromagnétiques enterrés. Utilisant les dernières avancées en compensation électronique pour une grande précision, l'instrument peut détecter des objets tels que les bornes géodésiques, les bouches à clef et couvercles métalliques jusqu'à 1m50.

En détection d'objets plus gros tels que les réservoirs de stockage ou les corps de vanne, on peut atteindre des profondeurs de 3m.

Le **RD 316** est simple à manipuler et comporte plusieurs caractéristiques dont un discriminateur magnétique qui mettent en valeur sa polyvalence. En plus d'une tonalité sonore émise à chaque localisation d'objets métalliques, un bargraph affiche la puissance du signal, le niveau de sensibilité et de volume sonore ce qui améliore la précision surtout dans des zones encombrées. Un indicateur de tension des piles alerte l'utilisateur lorsqu'il faut les changer. Un large écran LCD permet une meilleure lisibilité.

Le **RD 316** est léger, étanche et aisément manipulable ce qui lui confère une utilisation confortable pendant des périodes prolongées.



Radiodetection


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 6 piles LR6 1,5 volt

Autonomie : 100 heures à usage intermittent (piles alcalines)

Sortie : Haut-parleur magnétique, avec cône étanche Mylar.

Affichage : Numérique digital, bargraph analogique et indicateur de tension des piles.

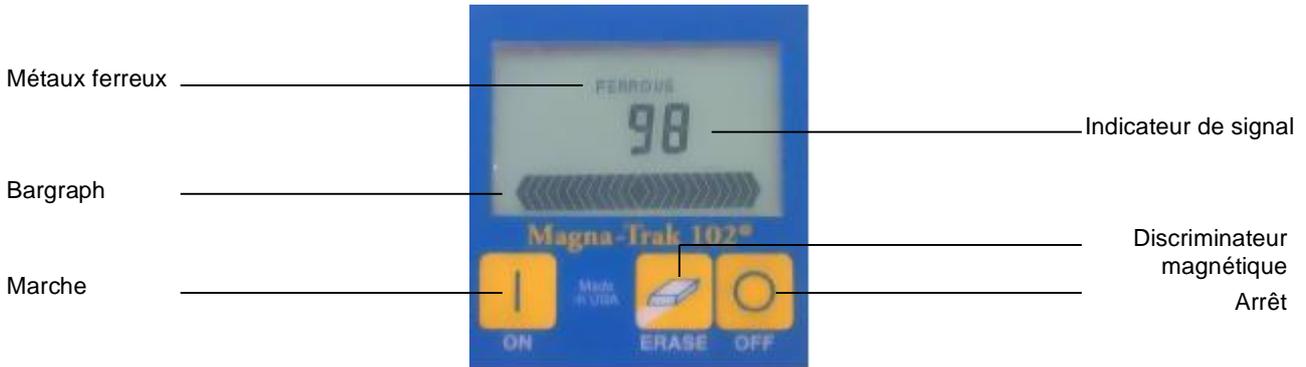

Réglages :



Poids : 1,3 kg

Température d'utilisation : de -18°C à 50°C.

Longueur : 109 cm

Construction : Carter étanche en plastique haute résistance, corps en aluminium, peint à l'époxy.

Garantie : 1 an

Le RD316 est un magnétomètre qui incorpore une technologie brevetée unique, permettant de compenser électroniquement les antennes de capture magnétique.

Le RD316 peut, ainsi, fournir une "réponse maxi" au-dessus d'objets ferromagnétiques en rendant un signal audio augmentant à l'approche et nul au centre de la pièce métallique.

Radiodetection SARL
Z.A 13 Grand'Rue
76220 Neuf Marché
Tél: 02.32.89.93.60
Fax: 02.35.90.95.58
sales.fr@radiodetection.com
www.radiodetection.fr

H. FRÖHLICH AG^{TEC}

H. FRÖHLICH AG · Industrietechnik
Wridenholzstrasse 1 · CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 44 910 16 22 · Fax +41 44 910 63 44
info@h-froehlich-ag.ch · www.h-froehlich-ag.ch



Radiodetection

Les appareils Radiodetection sont l'objet d'améliorations constantes et nous nous réservons la faculté de les modifier sans préavis.

90/RD316/août-04-FR